


ECCO CCM EVO - EN HÖGPRESTERANDE LÄTTVIKTARE

Ecco LP CCM Evo är en vidareutveckling av Eccos väl beprövade färgväxlingsenhet för lågtrycks-målning. Ecco CCM byggs enligt ett kundanpassat modulsystem och den finns nu i en lättare paketering, för enklare installation på robotarmar. Ecco LP CCM kan utrustas med ett valfritt antal färgväxlingsventiler. Både Ecco CCM standard och den nya, lätta CCM-Evo har samma färgventiler, alla med extremt hög kvalitet och lång livslängd. De har även samma invändiga konstruktion, konstruerad för bästa tillförlitlighet och för snabbast och enklast möjliga rengöring.

Ecco CCM finns med eller utan cirkulation av färgen. Med den nya Ecco CCM-Evo har vi lyckats uppnå 60% viktbesparing genom att använda material som är både lätta och har samma höga kvalitet.

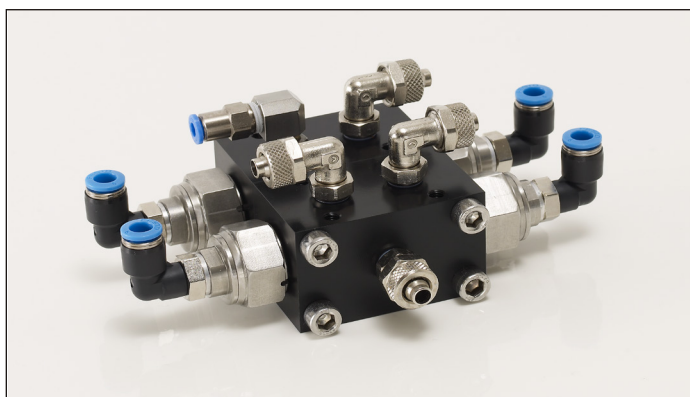

Ecco CCM4 Evo (2 Block/4 Ventiler)

Fördelar med Ecco CCM-Evo jämfört med rostfri standardversion

CCM2 (1 block och 2 ventiler) i SS=600g, CCM2-EVO=230g. Vi minskar vikten med hela 370gram!

Exempel: CCM4 Evo: <500g

Total viktbesparing för komplett enhet är 60%

Kostnadsbesparing för komplett enhet >25%

Nya förmånliga priser har skapats för denna nya version av CCM, fråga din Eccosäljare om detaljerna.

TEKNISKA DATA ECCO CCM EVO

Max färgtryck	20 bar
Rekommenderat färgtryck	2-6 bar
Max färgflöde	Beror på viskositet, tryck mm
Rekommenderat sönderdelningstryck	5-9 bar
Max lufftryck för rengöring/spolning	20 bar
Max tryck lösningsmedel rengöring	20 bar
Max frekvens för öppning/stängning	60 cykler/min, oregelbundet

CUSTOMIZED FINISHING AND SEALING SOLUTIONS